THERMODAM
HŐSZIGETELŐ RENDSZEREK

HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS

Ahol az elemek rendszerré válnak

Tartalomjegyzék

A mi sztorink 3

Ismerj meg minket 4

Thermodam homlokzati hőszigetelő rendszer 5

Miért a Thermodam THR? 6

EPS rendszer akril vakolattal 7

MW rendszer szilikon vakolattal 11

XPS rendszer lábazati vakolattal 15

Lábazati színminták 18

Kapcsolati információk 23

A mi sztorink

A történetünk messzire vezet, de a tanulságaink csak előre.

"Nem akármilyen utat jártunk be, és sosem felejtjük, honnan indultunk!"

Mára, mikor már 8000 elégedett ügyfele van a ThermoDamnak szerte az országban, négyszáznál több iskolára és óvodára, száznál több egészségügyi intézményre rakták az általunk gyártott szigetelést, nehéz elképzelni, hogyan is kezdődött az egész. De bennünk ma is élénken él, ezért is tudjuk becsülni mindazt, amit az elején csak családilag, majd később már nagyszerű kollégákkal kiegészülve elértünk.

2008-ban vágtunk bele a nagy kalandba. Édesapánk, Hubay Zoltán már korábban is rutinos vállalkozó volt, akinek korábban a sikerek mellett például azt is meg kellett élnie, hogy vállalkozását egy rendelkezés teljesen ellehetetlenítette. A legjobbat akarta nekünk, a fiainak, Nándornak és Csongornak. Megértette volna azt is, ha frissen megszerzett nemzetközi diplománkat külföldön próbáljuk kamatoztatni. Saját döntésünk volt, hogy mi családilag akartunk közösen, itthon felépíteni egy polisztirol gyárat.

Tapasztalatlanok voltunk, de végtelenül alázatosak a terület iránt. Mindössze hárman kezdtük, a három Hubay fiú. Hamar megtapasztaltuk, hogy akkor leszünk a legjobbak, ha mindenki azt adja bele, amiben a legjobb, és a többi területen bátran támaszkodunk a másikra.

Csongor igazi pörgős fiatal ma is. Ő az akinek nem kell sokat gondolkodnia, hogyan szerezzen be egy alkatrészt vagy egy gépet, de ha át kell rendezni a gyárat, abból sem csinál nagy ügyet, hanem máris mondja, hogy ki hol fogja meg.

Nándor higgadtabb, aki szereti átgondolni a dolgokat, és azzal sem elégszik meg hogy valami jól működik, hanem szereti kiszámolni pontosan hogyan is alakul.

Édesapánk, Zoltán pedig igazi vezető aki ha kell katalizátorként működik a folyamatokban, ha kell lehűti a kedélyeket. Rengeteget jelentett nekünk az a tükör, amit ő tartott mindig felénk, miközben mi belső késztetésből meg akartuk váltani a világot.

A titok nem abban van, hogy tudjuk hogy kell jó polisztirolt gyártani. Azt ugyanis nem olyan nehéz. A nehézség abban van, hogyan tudjuk azt a minőséget olyan hatékonyan legyártani, hogy annak ára ne szálljon el az egekbe. Mind a gyártásnak, mind a cég működésének végletekig optimalizáltnak kell lennie, hogy piacképesek legyünk. A hozzáállásunk viszont hozzásegített minket, hogy rátaláljunk a helyes útra.

Egy éven belül megvettük az első kamiont a kiszállításokhoz, és két éven belül már egy nagyobb, új gyárcsarnokba költözhettünk. Később megnyitottuk a debreceni Hőszigetelő Centrumot, ahol számtalan hőszigeteléshez kapcsolódó terméket kínálunk.

Szerencsénk volt? Lehet, hogy az is volt benne, de az biztos, hogy nem voltunk restek kemény munkát belerakni abba, hogy működjön. A folyamat minden lépcsőjét személyesen tapasztaltuk meg először, majd egyre több kollégát vehettünk fel erősítésnek. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ők ilyen szellemiségű csapatot alkotnak nálunk.

Mára már rutinos öreg rókának számítunk a piacon, és számos kisebb-nagyobb sikernek örülhetünk együtt. De azt sosem felejtjük el, hogy honnan indultunk és mitől működik a Thermodam.

Ismerj meg minket

Úgy gondoljuk, egy családban alapérték a biztonság,
és egy családnak szüksége van otthonra, egy biztonságos és kényelmes otthonra.

Mi, akik arra vállalkoztunk, hogy Téged ennek megvalósításában segítünk a hőszigeteléshez kapcsolódó egyre szélesedő termékkínálattal és megoldáscsomagokkal, mi is egy család vagyunk. Egy olyan család, akik nem adják fel.

Hogyan megy ez nálunk?

Az évek alatt megteremtettük ehhez - a termékgyártáson túl - mind a szakmai, mind a szolgáltatási hátteret, magasan képzett saját mérnökeink ingyenesen felmérik a hőszigetelendő épületet, szaktanácsadás keretében alapos és érthető tájékoztatást adnak számodra, amely révén laikusként is átlátod a folyamat lényegét, és felelős döntést tudsz hozni.

Megrendelés esetén az anyagok szállításával sem kell foglalkoznod, hiszen ezt is saját autóinkkal és sofőrjeinkkel oldjuk meg. Felkészülten várunk! És még nincs vége! Újonnan megnyíló bemutató termünkben egy olyan tudástér kialakítására törekedtünk, ahol információkhoz juthatsz a különféle hőszigetelési megoldásokról modellek, makettek és Személyi Asszisztensed segítségével.

Bízunk abban, hogy ez átláthatóbbá, értelmezhetőbbé teszi számodra a hőszigetelési kérdéseket. Támogató szolgáltatásaink széles köre miatt és tapasztalataink alapján - mint leendő vásárlónkat - arra biztatunk, térj be hozzánk, hogy megkönnyíthessük számodra mind a döntést, mind a megvalósítással járó minden lépést!

Üdvözlettel: a Thermodam csapata

THERMODAM
homlokzati hőszigetelő rendszer

Amióta az ember nem barlangokban lakik, igyekszik mindig olyan anyagokat használni az építkezésekhez, melyek hosszú távon megóvják a lakókat a külső környezeti hatásoktól. Persze az igények sokat változtak, hiszen ma már akár passzívházban is élhetünk. Napjainkban a modern építőipar jobbnál jobb építőanyagokat alkalmaz annak érdekében, hogy ne vizesedjen a fal, kizárjuk az utca zaját, vagy, hogy télen ne fázzunk, és nyáron ne legyen melegünk. Tehát több célból szigetelhetünk. Víz-, hang-, hőszigetelés. Mind-mind fontos területe az építőiparnak, és fontos a körültekintő tervezés, és a jó minőségű kivitelezés. A hibás teljesítés vagy gyenge minőségű termékek, rendszerek alkalmazása bizony épületeink idő előtti avulásához vezet, a felmerülő gondok elhárítása pedig bonyolult és költséges dolog.

Milyen hatással van
az épületre és rád a Thermodam hőszigetelő rendszer?

- ✓ A falfelület belső oldali hőmérséklete hasonló, mint a belső levegő hőmérséklete. Ez növeli a hőkomfortot.
- ✓ Megnövekedett fűtési / hűtési hatásfok. Energia megtakarítást eredményez, esetleg kisebb gépészeti berendezések is alkalmazhatóak, alacsonyabb beszerzési költségekkel.
- ✓ Javul az ingatlan hőtároló kapacitása.
- ✓ Hőhídmentes szerkezetet eredményez. Megszűnik a penészesedés veszélye.
- ✓ A szigetelés megakadályozza a falazat külső oldali nagymértékű felmelegedését. Energia megtakarítást eredményez.
- ✓ Csökken a falazatban a hőmérséklet különbség. Ezáltal csökken a szerkezet ilyen jellegű terhelése, kisebb a valószínűsége a hőmozgások okozta, esetleges repedések kialakulásának.
- ✓ Növeli az ingatlan értékét.

Miért a Thermodam THR?

Mert a homlokzati hőszigeteléshez szükséges elemek mindegyikét tartalmazza a megfelelő minőségben és mennyiségben, meghatározott paraméterekkel, amelyek - szakszerű kivitelezés mellett - mérhető és ellenőrizhető minőségű végeredményt biztosítanak.

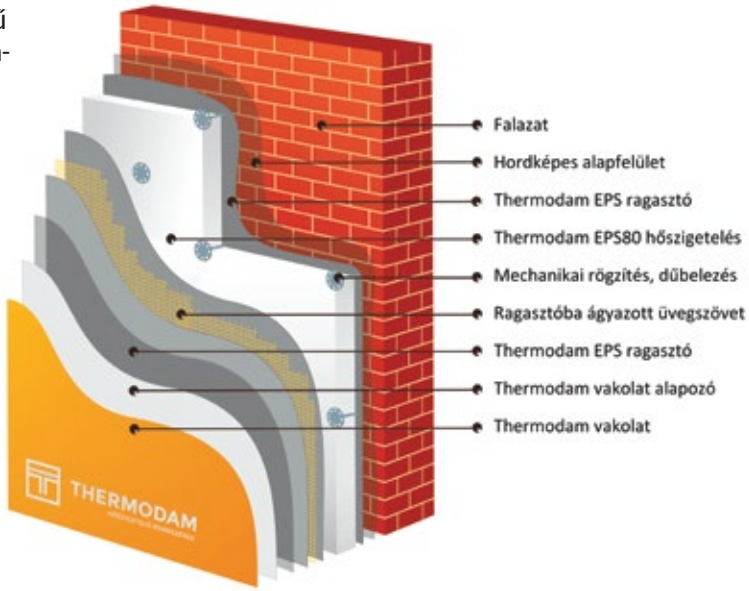

Mit jelent a Teljes homlokzati Hőszigetelő Rendszer, azaz THR?

Ragasztott, szükség szerint mechanikai rögzítéssel ellátott hőszigetelő táblás homlokzati hőszigetelő rendszer, kéregerősítéssel, vakolással.
Nem tartoznak ide a szerelt, légréses homlokzati rendszerek.

HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS

Ahol az elemek rendszerré válnak

A tájékozott építtető az átlátható, alacsony kockázatú, magas minőségű termékek, vagy rendszerek biztosítása mellet azt várják el a döntéseik során, hogy a lakóépületük fogyasztóbarát módon működjön, és az üzemeltetés is egyszerű legyen. Mivel egy felújítás mindig komplex feladat, imádunk csapatban dolgozni és egyesíteni szaktudásunkat. Így mindig a legjobb megoldások születnek meg.

De miben rejlik egy Thermodam rendszer kivitelezésének sikere? Először is szükséged van egy dizájnerre, - ez akár lehetsz TE is - aki kitalálja a legjobb látványelemeket. A rendszerek méretezéséhez azonban mindig fordulj szakemberhez! Másodszor egy építőipari specialistára, aki tudja mire van szükséged a megoldáshoz Végül egy felkészült kivitelezőre, aki gyakorlatból is ismeri a termékrendszereket, annak minden előnyével és buktatójával. szükség van még Rád is, hisz a legfontosabb Te vagy a megoldáshoz! Tudásunkat és tapasztalatainkat egyesítve segítünk, hogy létrehozhasd az álmaid otthonát. Vállalatunk csapata mindig melletted áll, hogy elérhesd céljaid!

Tarts velünk, mutatjuk az utat

ThermoDam

EPS rendszer AKRIL VAKOLATTAL

Milyen felületek hőszigeteléséhez javasoljuk?

- Általános, **normál igénybevételű** homlokzatokhoz
- **Új építésű családi** házakhoz
- Családi házak **utólagos** hőszigeteléséhez
- **Társasházakhoz**, közintézményekhez, ipari létesítményekhez
  (figyelembe véve a tűzvédelmi előírásoknak megfelelő tűzgátak kialakítását)

A rendszer előnyei:

Gyors, egyszerű kivitelezés

Alacsony költség, gyors megtérülés

Rugalmas, színtartó felület

A POLISZTIROL TÁBLÁS,
teljes homlokzati hőszigetelő rendszer részei:

THERMODAM EPS80 HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ TÁBLA

Expandált polisztirol keményhab lemez, homlokzati hőszigetelő rendszerekhez. Régi és új falszerkezetek gazdaságos, hatékony hőszigetelésére alkalmazható. Könnyen kezelhető, kis súlya mellett megfelelő szilárdságot biztosít. Kémiailag semleges, környezetre káros anyagot nem tartalmaz.

Alkalmazási terület:

- ✓ Bevonatréteggel ellátott, többrétegű, ragasztott táblás homlokzati hőszigetelő rendszerekben (THR-ben).
- ✓ Lefele hűlő födém alsó síkján, homlokzati bevonatrendszerben (THR-ben).
- ✓ Bennmaradó zsaluzatként (pld.: koszorúban, pilléreken) vakolva.
- ✓ Kétrétegű falazatban, átszellőztetett légréssel vagy légrés nélkül.
- ✓ Egyedi megrendelés alapján, homlokzati díszítő elemekhez.

Termékjellemzők:

Régi és új falszerkezetek gazdaságos, hatékony hőszigetelésére alkalmazható. Könnyen kezelhető, kis súlya mellett megfelelő szilárdságot biztosít. Kémiailag semleges, környezetre káros anyagot nem tartalmaz.

THERMODAM POLISZTIROL RAGASZTÓ

Gyárilag előkevert, egykomponensű, cementbázisú, ásványi, ragasztóhabarcs. Kiválóan alkalmas minden típusú EPS (expandált, formahabosított) és XPS, valamint grafit adalékos EPS hőszigetelő lemezek ragasztására. Homlokzati hőszigetelő rendszerekben üvegszövet háló beágyazására. Kül- és beltéri felhasználásra.

Alkalmazási terület:

- ✔ Kiválóan alkalmas minden típusú ásványgyapot hőszigetelő lemezek ragasztására.
- ✔ Homlokzati hőszigetelő rendszerekben üvegszövet háló beágyazására.
- ✔ Kül- és beltéri felhasználásra. Szakemberek számára készült termék.



THERMODAM ÜVEGSZÖVET

145 g/m² súlyú, lúgálló üvegszövet háló. Homlokzati hőszigetelő rendszerek kéregerősítésére szolgál, Thermodam ragasztóba ágyazva.

THERMODAM AKRIL VAKOLATALAPOZÓ

Felhasználásra kész, akril diszperzió bázisú, színezett vakolatalapozó. Thermodam akril vékonyvakolat alapozója kül- és beltérben. Megerősíti az alapfelületet, kiegyenlíti az alap nedvszívó képességét, valamint tökéletes tapadást, szép és tartós színhatást biztosít.

A Thermodam számítógépes színkeverő rendszerén színezhető.

Alkalmazási terület:

- ✔ Thermodam akril vékonyvakolat alapozója kül- és beltérben.
- ✔ Alkalmazható simított alapvakolatra, betonfelületre, glettelt falfelületek alapozására.

A Thermodam akril vakolatalapozó megerősíti az alapfelületet, kiegyenlíti az alap nedvszívó képességét, valamint tökéletes tapadást, szép és tartós színhatást biztosít a Thermodam vékonyvakolatok számára.
Szakemberek számára készült termék.

Termékjellemzők:

A Thermodam akril vakolatalapozó akrilgyanta diszperzióból, és osztályozott kvarc adalékból gyártott kiegyenlítő, és tapadást javító alapozó. Egységesíti a falfelület nedvszívó képességét, javítja a vakolatok kezdeti tapadását így csökkentve a cseppveszteséget. Ecsettel, festőhengerrel, szórással egyaránt felhordható.

THERMODAM AKRIL VAKOLAT (KAPART 1,5 MM ILL. GÖRDÜLŐSZEMCSÉS 2 MM)

Felhasználásra kész, akril diszperzió bázisú, színezett vakolat. Diszperziós akrilgyantából, osztályozott szemcseméretű, természetes ásványi töltőanyagból, és UV-álló pigmentekből gyártott dekoratív, rusztikus hatású bevonat. Kiváló mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik, rugalmas, jó repedésáthidaló tulajdonságú, kiemelkedő védelemmel az időjárás hatásaival szemben.

A Thermodam számítógépes színkeverő rendszerén színezhető.

Alkalmazási terület:

✔ Thermodam akril vékonyvakolat alapozója kül- és beltérben.
✔ Alkalmazható simított alapvakolatra, betonfelületre, glettelt falfelületek alapozására.

A Thermodam akril vakolatalapozó megerősíti az alapfelületet, kiegyenlíti az alap nedvszívó képességét, valamint tökéletes tapadást, szép és tartós színhatást biztosít a Thermodam vékonyvakolatok számára. Szakemberek számára készült termék.

Termékjellemzők:

A Thermodam akril vakolatalapozó akrilgyanta diszperzióból, és osztályozott kvarc adalékból gyártott kiegyenlítő, és tapadást javító alapozó. Egységesíti a falfelület nedvszívó képességét, javítja a vakolatok kezdeti tapadását így csökkentve a cseppveszteséget. Ecsettel, festőhengerrel, szórással egyaránt felhordható.

THERMODAM SZERELŐ CSOMAG (INDÍTÓ PROFIL, HÁLÓS ÉLVÉDŐ, RÖGZÍTŐ DŰBEL)

A csomag tartalmazza a meghatározott műszaki tartalomnak megfelelő profil készletet, valamint a mechanikai rögzítő elemeket.

ThermoDam

MW rendszer SZILIKON VAKOLATTAL

Milyen felületek hőszigetelésséhez javasoljuk?

- Általános, **normál igénybevételű** homlokzatokhoz - kiemelkedő **páraáteresztéssel**
- **Új építésű családi** házakhoz
- Családi házak **utólagos** hőszigeteléséhez
- **Társasházakhoz**, közintézményekhez, ipari létesítményekhez

A rendszer előnyei:

Vastagsági és magassági korlátozás nélkül alkalmazható

Kiemelkedő tűzvédelem

Esztétikus, színtartó, vízlepergető felület

KŐZETGYAPOT TÁBLÁS,
teljes homlokzati hőszigetelő rendszer részei:

NOBASIL FKD-S KŐZETGYAPOT HŐSZIGETELŐ TÁBLA, 5-24 CM VASTAGSÁGBAN

Természetes alapanyagú, bazaltból, műgyantakötéssel készült kőzetgyapot, nem éghető (A1 tűzveszélyességi osztály) nem érzékeny a hőmérséklet ingadozásra, jó páraátbocsátó tulajdonságú. Régi és új falszerkezetek gazdaságos, hatékony hőszigetelésére alkalmazható.

THERMODAM ÁSVÁNYGYAPOT RAGASZTÓ- ÉS ÁGYAZÓTAPASZ

Gyárilag előkevert, egykomponensű, cementbázisú, ásványi, ragasztóhabarcs. Kiválóan alkalmas minden típusú ásványgyapot hőszigetelő lemez ragasztására. Homlokzati hőszigetelő rendszerekben üvegszövet háló beágyazására. Kül- és beltéri felhasználásra.

Alkalmazási terület:

- ✓ Kiválóan alkalmas minden típusú ásványgyapot hőszigetelő lemezek ragasztására.
- ✓ Homlokzati hőszigetelő rendszerekben üvegszövet háló beágyazására.
- ✓ Kül- és beltéri felhasználásra. Szakemberek számára készült termék.

THERMODAM ÜVEGSZÖVET



145 g/m² súlyú, lúgálló üvegszövet háló. Homlokzati hőszigetelő rendszerek kéregerősítésére szolgál, Thermodam ragasztóba ágyazva.

THERMODAM SZILIKON VAKOLATALAPOZÓ

Felhasználásra kész, szilikongyanta bázisú, színezett vakolatalapozó. Thermodam szilikon vékonyvakolat alapozója kül- és beltérben. A Thermodam szilikon vakolatalapozó megerősíti az alapfelületet, kiegyenlíti az alap nedvszívó képességét, valamint tökéletes tapadást, szép és tartós színhatást biztosít. Kiemelkedő páraáteresztő képességű bevonat.

A Thermodam számítógépes színkeverő rendszerén színezhető.

Alkalmazási terület:

- ✓ Thermodam szilikon vékonyvakolat alapozója kül- és beltérben.
- ✓ Alkalmazható simított alapvakolatra, betonfelületre, lettelt falfelületek alapozására.

A Thermodam szilikon vakolatalapozó megerősíti az alapfelületet, kiegyenlíti az alap nedvszívó képességét, valamint tökéletes tapadást, szép és tartós színhatást biztosít a Thermodam vékonyvakolatok számára.
Szakemberek számára készült termék.

Termékjellemzők:

A Thermodam szilikon vakolatalapozó szilkongyantából, és osztályozott kvarc adalékból gyártott kiegyenlítő, és tapadást javító alapozó. Egységesíti a falfelület nedvszívó képességét, javítja a vakolatok kezdeti tapadását így csökkentve a cseppveszteséget. Kiemelkedő páraáteresztő képességű bevonat. Ecsettel, festőhengerrel, szórással egyaránt felhordható.

THERMODAM SZILIKON VAKOLAT (KAPART 1,5 MM ILL. GÖRDÜLŐSZEMCSÉS 2 MM)

Felhasználásra kész, szilikongyanta bázisú, színezett vakolat. A Thermodam szilikon vakolat szilikongyanta kötőanyagból, osztályozott szemcseméretű, természetes töltőanyagból, és UV-álló pigmentekből gyártott dekoratív, rusztikus hatású bevonat. nagyfokú szilárdság mellett jó páraáteresztő képesség is jellemzi. A szilikon kötőanyag tartósan magas víztaszító képességet biztosít, ennek köszönhetően nehezebben tapad meg rajta a por, korom és más szennyeződés. A felületek számára algával és falpenésszel szemben tartós védelmet nyújt.

A Thermodam számítógépes színkeverő rendszerén színezhető.

Alkalmazási terület:

- ✓ Homlokzatok és igényes belső falak kialakításához és védelméhez.
- ✓ Régi és új ásványi vakolatokon, simítómasszákon, betonon valamennyi homlokzati hőszigetelő rendszer, EPS és EPS grafit és ásványgyapot hőszigetelő rendszerek végső bevonataként.

Szakemberek számára készült termék.

Termékjellemzők:

A Thermodam szilikon vakolat szilikongyanta kötőanyagból, osztályozott szemcseméretű, természetes töltőanyagból, és UV-álló pigmentekből gyártott dekoratív, rusztikus hatású bevonat. Nagyfokú szilárdság mellett jó páraáteresztő képesség is jellemzi. A szilikon kötőanyag tartósan magas víztaszító képességet biztosít, ennek köszönhetően nehezebben tapad meg rajta a por, korom és más szennyeződés. A füstgázokkal, ultraibolya sugarakkal és egyéb légköri hatásokkal szembeni ellenállósága hosszútávon tartósságot biztosít. A felületek számára az algával és falpenésszel szemben tartós védelmet nyújt. Kaparthatású 1,5mmes, és gördülőszemcsés 2mm-es szemcseméretekben elérhető. Rozsdamentes simítóval, szórással egyaránt felhordható.

THERMODAM SZERELŐ CSOMAG (INDÍTÓ PROFIL, HÁLÓS ÉLVÉDŐ, RÖGZÍTŐ DŰBEL)

A csomag tartalmazza a meghatározott műszaki tartalomnak megfelelő profil készletet, valamint a mechanikai rögzítő elemeket.

ThermoDam

XPS rendszer LÁBAZATI VAKOLATTAL

Milyen felületek hőszigeteléséhez javasoljuk?

- **Nedves környezetben** lévő homlokzatokhoz
- Homlokzatokoz - **kiemelkedő nyomószilárdsággal**
- Családi házak **utólagos** hőszigeteléséhez
- Családi házakhoz, társasházakhoz, közintézményekhez, ipari létesítményekhez - **lábazati zónában**

A rendszer előnyei:

Nedvességgel szemben kiemelkedően ellenálló

Mechanikai sérülésekkel szemben kiemelkedően ellenálló

Rugalmas, színtartó, felület

EXTRUDÁLT POLISZTIROL TÁBLÁS,
teljes homlokzati hőszigetelő rendszer részei:

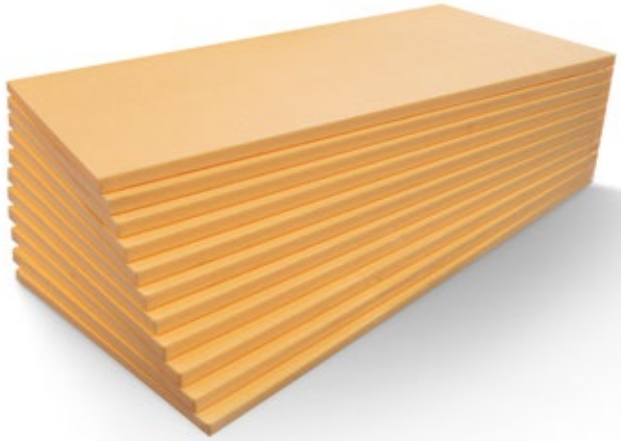

THERMODAM XPS HŐSZIGETELŐ TÁBLA, 2-25 CM VASTAGSÁGBAN

Vakolható, extrudált polisztirol lemez, homlokzati hőszigetelő rendszerekhez. Régi és új falszerkezetek gazdaságos, hatékony hőszigetelésére alkalmazható. Könnyen kezelhető, kis súlya mellett kiemelkedő szilárdságot biztosít. Vízfelvétele gyakorlatilag nincs. Kémiailag semleges, környezetre káros anyagot nem tartalmaz.

THERMODAM POLISZTIROL RAGASZTÓ

Gyárilag előkevert, egykomponensű, cementbázisú, ásványi, ragasztóhabarcs. *Szakemberek számára készült termék.*

Alkalmazási terület:

- ✓ Kiválóan alkalmas minden típusú EPS (expandált, formahabosított) és XPS, valamint grafit adalékos EPS hőszigetelő emezek ragasztására.
- ✓ Homlokzati hőszigetelő rendszerekben üvegszövet háló beágyazására.
- ✓ Kül- és beltéri felhasználásra.



THERMODAM ÜVEGSZÖVET

145 g/m² súlyú, lúgálló üvegszövet háló. Homlokzati hőszigetelő rendszerek kéregerősítésére szolgál, Thermodam ragasztóba ágyazva.

THERMODAM SZILIKON VAKOLATALAPOZÓ

Felhasználásra kész, szilikongyanta bázisú, színezett vakolatalapozó. Thermodam szilikon vékonyvakolat alapozója kül- és beltérben. A Thermodam szilikon vakolatalapozó megerősíti az alapfelületet, kiegyenlíti az alap nedvszívó képességét, valamint tökéletes tapadást, szép és tartós színhatást biztosít. Kiemelkedő páraáteresztő képességű bevonat.

A Thermodam számítógépes színkeverő rendszerén színezhető.

Alkalmazási terület:

- Thermodam szilikon vékonyvakolat alapozója kül- és beltérben.
- Alkalmazható simított alapvakolatra, betonfelületre, lettelt falfelületek alapozására.

Thermodam szilikon vakolatalapozó megerősíti az alapfelületet, kiegyenlíti az alap nedvszívó képességét, valamint tökéletes tapadást, szép és tartós színhatást biztosít a Thermodam vékonyvakolatok számára.
Szakemberek számára készült termék.

Termékjellemzők:

A Thermodam szilikon vakolatalapozó szilkongyantából, és osztályozott kvarc adalékból gyártott kiegyenlítő, és tapadást javító alapozó. Egységesíti a falfelület nedvszívó képességét, javítja a vakolatok kezdeti tapadását így csökkentve a cseppveszteséget. Kiemelkedő páraáteresztő képességű bevonat. Ecsettel, festőhengerrel, szórással egyaránt felhordható.

THERMODAM LÁBAZATI VAKOLAT

Akrilbázisú, felhasználásra kész, vízzel hígítható lábazati vakolat. Színezett kőszemcsét tartalmazó, pasztaszerű, könnyen kenhető, színtartó, mosható, mérsékelten páraáteresztő, fagyálló, akrilbázisú vizes diszperziós lábazati vakolat. Rendkívül esztétikus, ugyanakkor kivételesen ellenálló bevonat lábazatokra, oszlopokra, külső és igényes belső falfelületekre.

THERMODAM SZERELŐ CSOMAG (INDÍTÓ PROFIL, HÁLÓS ÉLVÉDŐ, RÖGZÍTŐ DŰBEL)

A csomag tartalmazza a meghatározott műszaki tartalomnak megfelelő profil készletet, valamint a mechanikai rögzítő elemeket.

HOMLOKZATI ÉS LÁBAZATI SZÍNMINTÁK

A választható színek és árnyalatok sora szinte végtelen, de a kiválasztás megkönnyítéséhez megmutatjuk neked, hogy elégedett vásárlóink mely színeket választották a legtöbb alkalommal.
Ne feledd! A legjobb minta a választott termékből készített valós mintafelület. Gyere el bemutatótermünkbe, válassz a teljes kínálatból!

Gyere el bemutatótermünkbe és válassz a teljes kínálatból!

HOMLOKZATI SZÍNMINTÁK

1052

1061

1092

1103

1104

1142

1224

1232

1233

1234

1243

1244

1252

1262

1263

1264

1272

1282

1313

1322

1011

1012

1041

1042

1051

1052

1061

1062

1071

1072

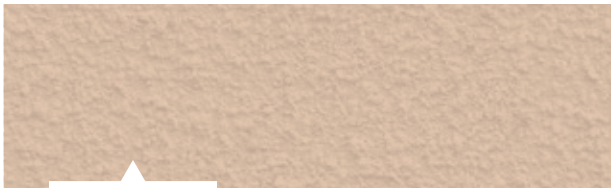
1081

1082

1083

1084

1091

1092

1104

1111

1112

1113

1114

1124

1131

1223

1231

1232

1241

1242

LÁBAZATI SZÍNMINTÁK

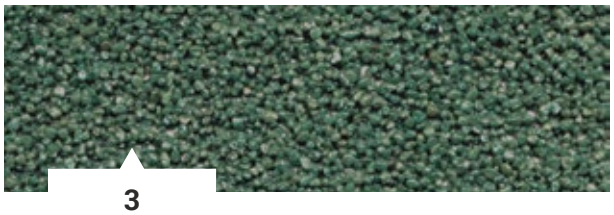
3

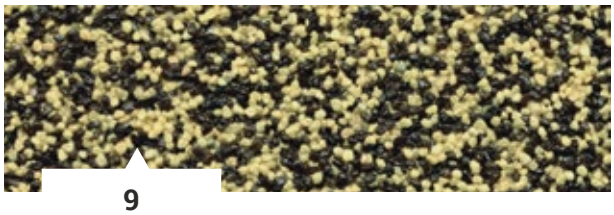
9

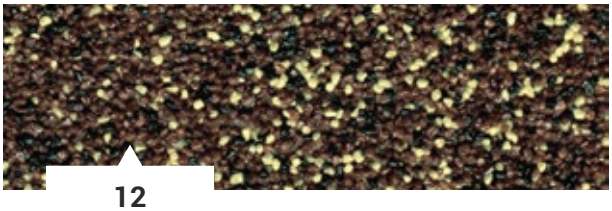
12

13

15

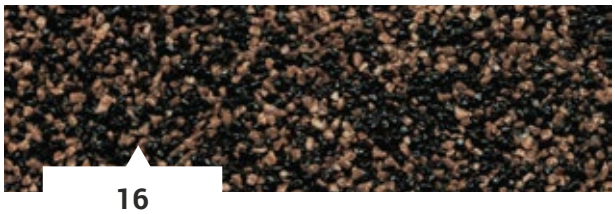
16

28

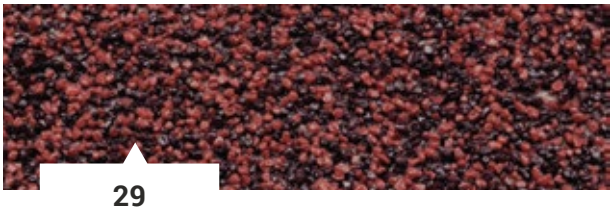
29

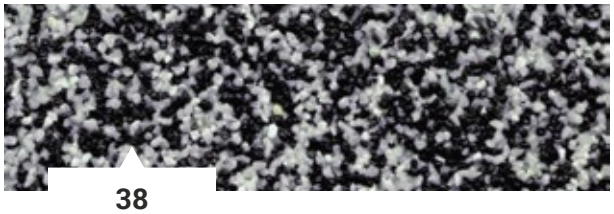
38

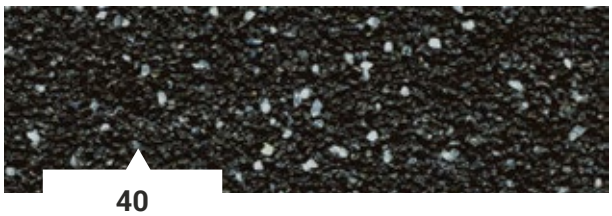
40

THERMODAM
HŐSZIGETELŐ RENDSZEREK

Gyere el hozzánk

és győződj meg róla személyesen, hogy mit is tudnak igazán nyújtani a Thermodam hőszigetelő rendszerek.

Címünk:

4030 Debrecen,
Monostorpályi út 162.

Nyitvatartás:

Hétfő - Péntek: 8:00-17:00
Szombat: 8:00-14:00

Vedd fel velünk a kapcsolatot

elérhetőségeink bármelyikén.

Email:

info@thermodam.hu

Telefon:

+36 52 440 151

www.thermodam.hu

THERMODAM
HŐSZIGETELŐ RENDSZEREK

www.thermodam.hu